












## Парник Отрада «1,0 и 1,5 м»

### 1. Комплектация мини-парников

| N  | Конструкция<br>Элемент                                              | Тип комплекта                                                                               |                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | Базовый комплект 2х1м                                                                       | Базовый комплект 2х1,5м                                                                       |
| 1  | Дуга торцевая                                                       |  * 2 шт.   |  * 2 шт.   |
| 2  | Дуга                                                                |  * 1 шт    |  * 1 шт.   |
| 3  | Планка дистанционная                                                | Мама * 1 шт<br>Папа * 1 шт                                                                  | Мама * 1 шт<br>Папа * 1 шт                                                                    |
| 4  | Лист СПК Сдвижной верхний (2 ручки)                                 |  * 2 шт.  |  * 2 шт.  |
| 5  | Лист СПК Сдвижной нижний (1 ручка)                                  |  * 2 шт  |  * 2 шт  |
| 6  | Лист СПК торцевой                                                   |  * 2 шт. |  * 2 шт. |
| 8  | Болт мебельный 6x50                                                 |  * 3 шт  |  * 3 шт. |
| 9  | Гайка М6                                                            |  * 3 шт. |  * 3 шт. |
| 10 | Саморез кровельный с шестигранной головкой сверло по металлу 4,2x19 |  * 40 шт |  * 40 шт |
| 11 | Саморез с конусной головкой сверло LSS 4,2x19                       |  * 30 шт |  * 30 шт |
| 12 | Саморез прессшайбой сверло LIS 4,2x25                               |  * 15 шт |  * 15 шт |
| 13 | Направляющий профиль двусторонним замком, 3 м.п.                    |  * 3 шт  |  * 3 шт.  |
| 14 | Направляющий профиль односторонним замком, 3 м.п.                   |  * 6 шт  |  * 6 шт  |

## 2. Варианты сборки каркасов

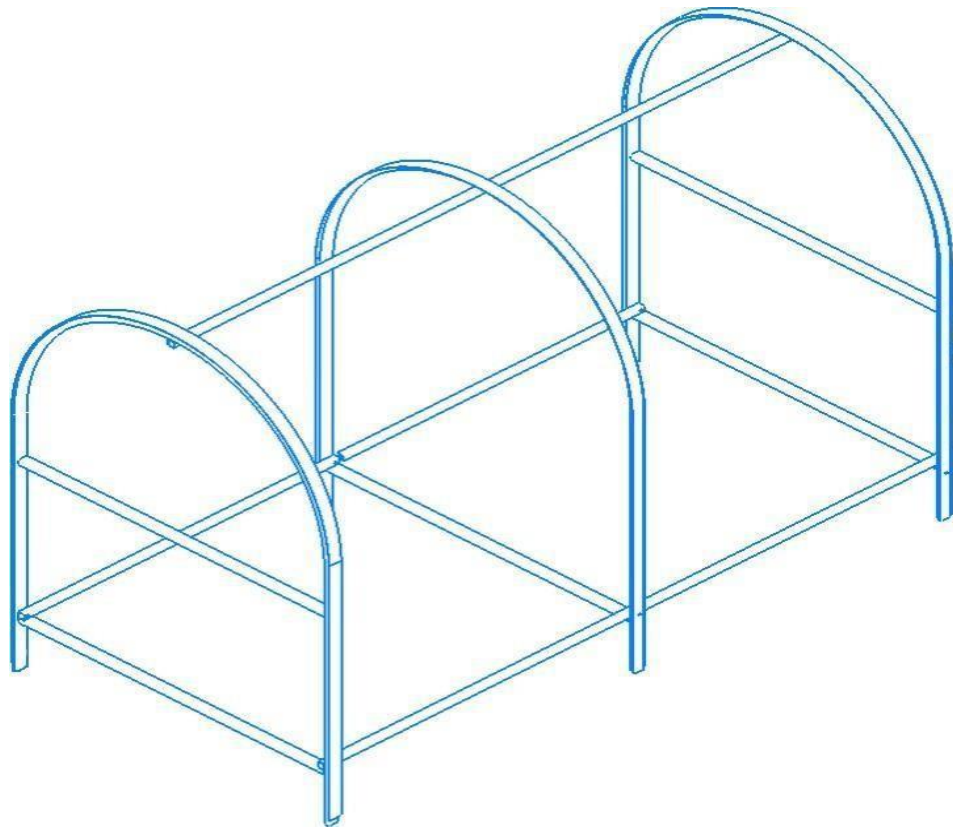


Рис. 1. Сборка каркаса для мини-парника размером 2х1 м (базовый комплект)

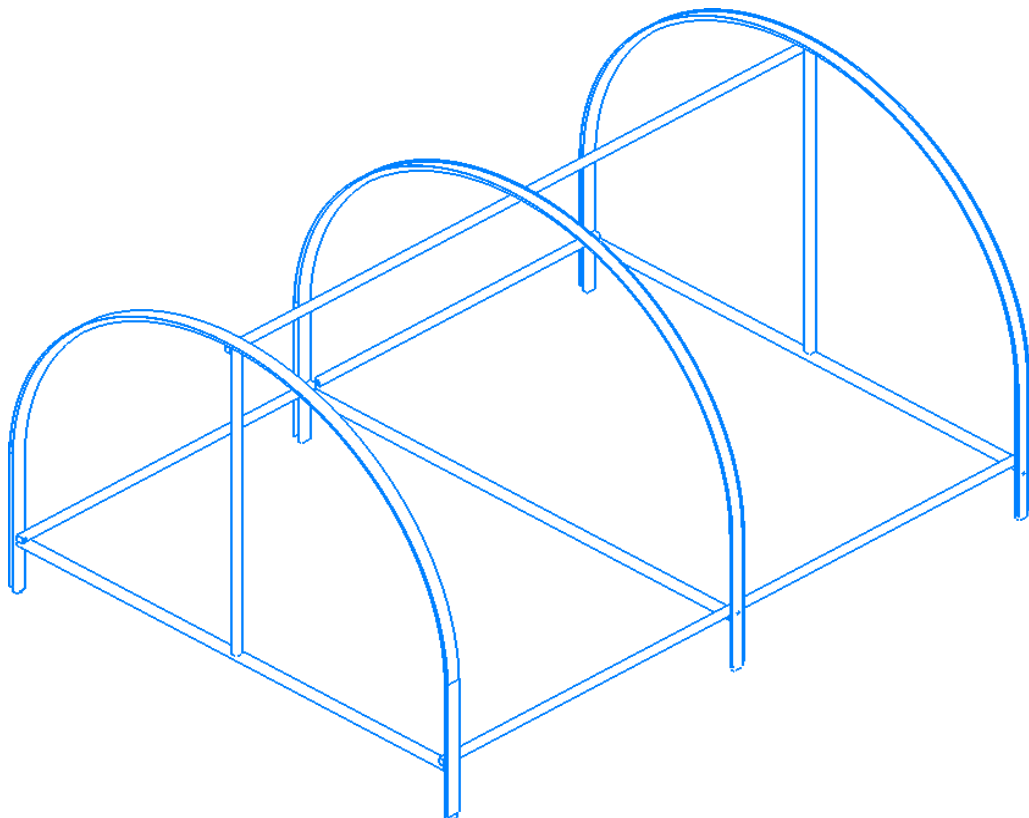


Рис. 2. Сборка каркаса для мини-парника размером 2х1,5 м.

### 3. Монтаж торцевого листа сотового поликарбоната

Важно! Сторона листа сотового поликарбоната (СПК), защищенная от воздействия ультрафиолетового излучения (лицевая сторона), должна быть обращена наружу от парника! Лицевой стороной СПК является сторона с маркированной пленкой.

-Перед монтажом сотового поликарбоната (СПК) удалите защитную пленку с обеих сторон листа

-Уложите торцевую дугу каркаса на ровную горизонтальную поверхность, так чтобы крепежные отверстия на дуге были обращены вверх, а крепежные пластины вниз.

-Аккуратно прикрепите торцевой лист СПК к торцевым дугам посредством саморезов с резиновой прокладкой (поз. 10), стараясь не деформировать СПК. Используйте шуруповерт с торцевой головкой под шестигранник 8 мм.

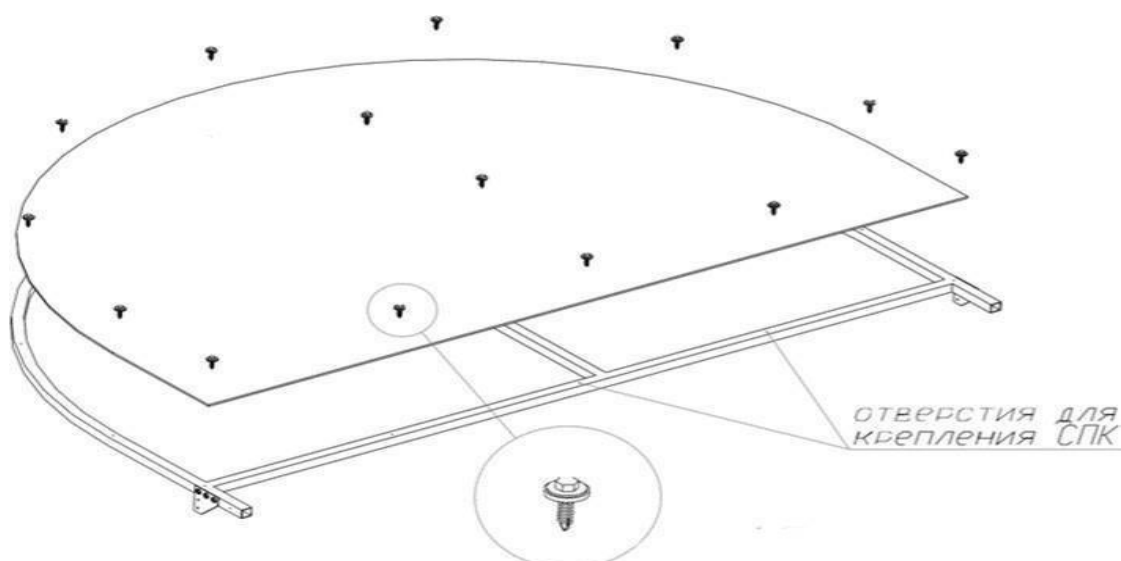


Рис. 3.

### 4. Сборка Каркаса

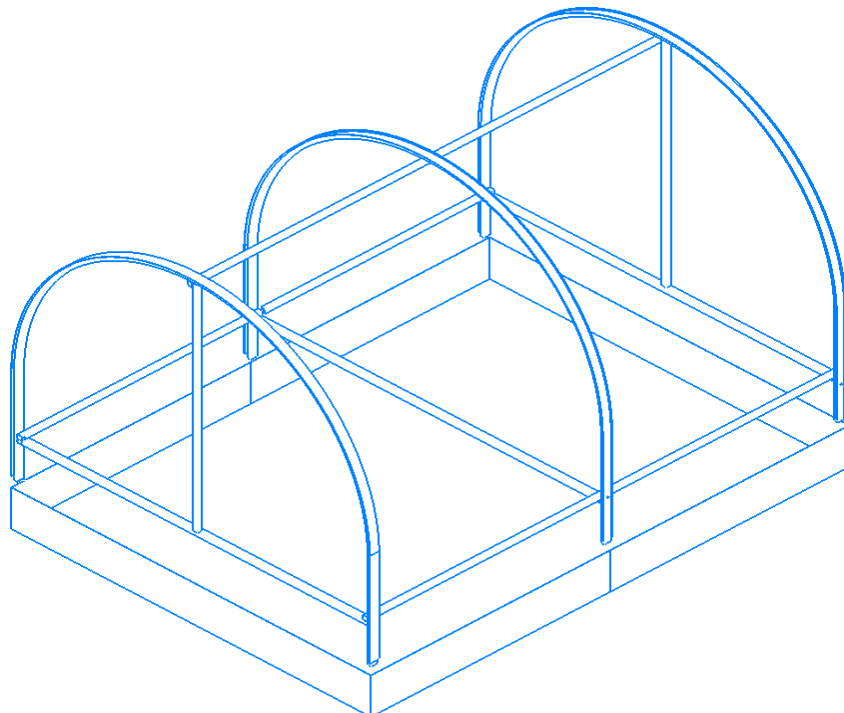


Рис.4

Крепление Верхних направляющих к Дугам (в дугах подготовлены отверстия) осуществляется с помощью болтов М6х50, гайки и шайбы как показано на Рис. 5,6. Возьмите Верхнюю направляющую (мама) и прикрепите за середину к первой дуге. Возьмите Верхнюю направляющую (папа) и вставьте в первую. Проследите за совпадением отверстий на стыке папа-мама и прикрепите к дугам.

Прикрепите аналогично оставшиеся Верхние направляющие.

Теперь соедините направляющие с Торцом. Закрепите Нижние направляющие саморезами 4,2х25, а верхние направляющие болтовым соединением (болт М6х50, гайка, шайба).

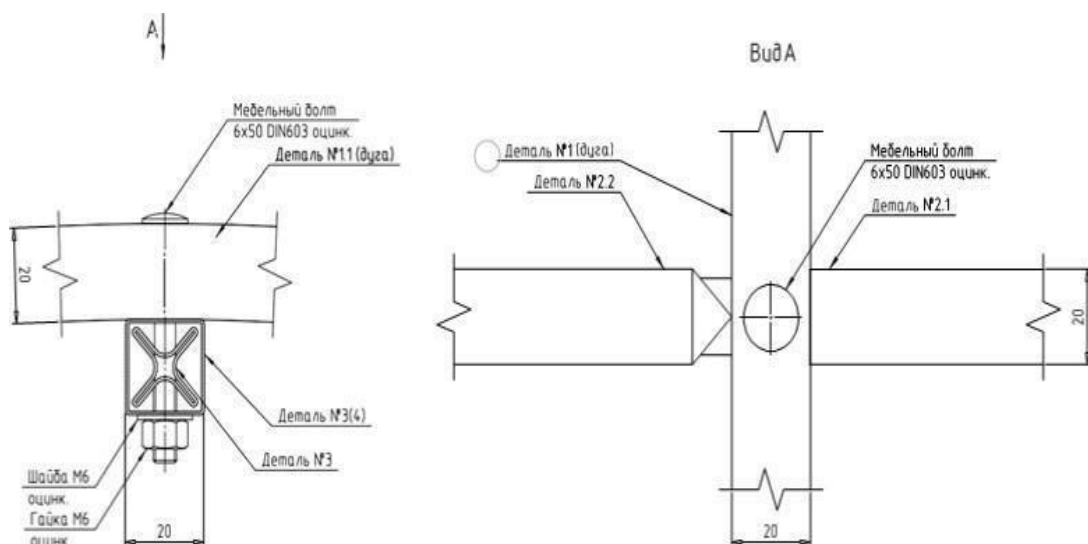


Рис. 5.

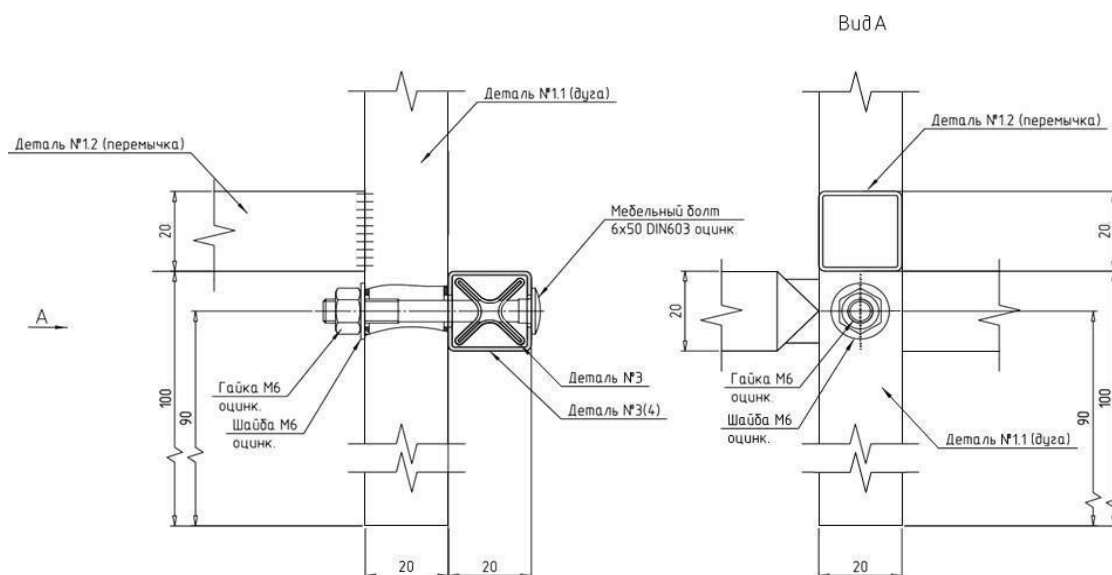


Рис.6.

Настоятельно рекомендуется устанавливать мини-парник на деревянном, стальном или пластиковом основании (грядке). Специально для данного вида парников была разработана «теплая» пластиковая грядка с функцией микроструйного полива.

Для изготовления деревянной грядки можно взять доски сечением 150х25 мм. Для продления срока службы доски желательно обработать антисептиком.

Установите каркас мини-парника на грядку и зафиксируйте саморезами

## 5. Монтаж гибких направляющих профилей

Приложите гибкий направляющий профиль с односторонним замком к дуге мини-парника, как показано на рис 7. Зафиксируйте конец профиля саморезом типа от конца профиля 5-6 см (рис.8).

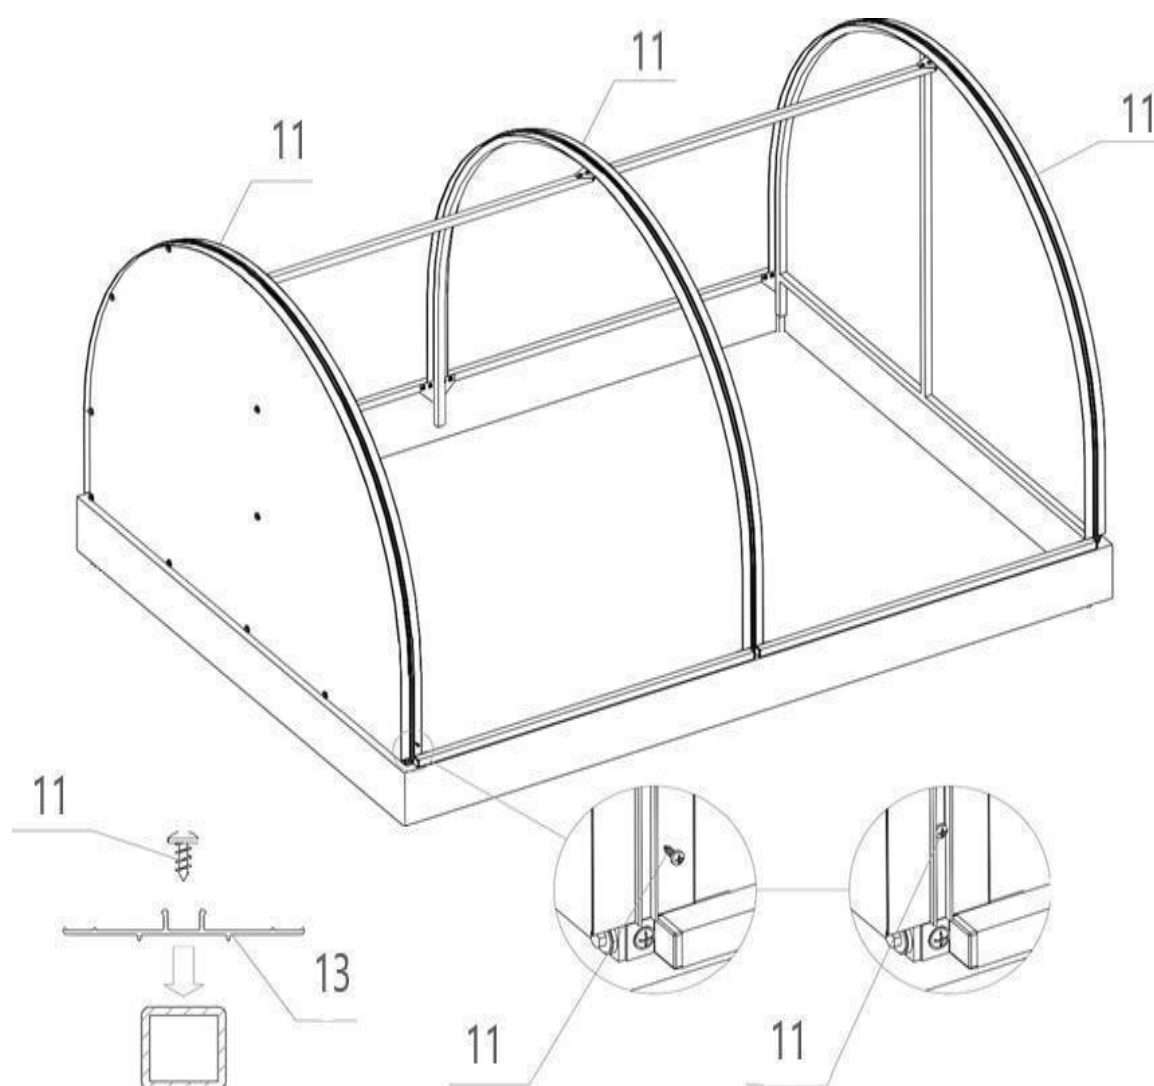


Рис.7.

Закрепите гибкий направляющий профиль саморезами по всей длине дуги с шагом приблизительно 30 см как показано на рис. 8.

Отрежьте избыточную часть профиля.

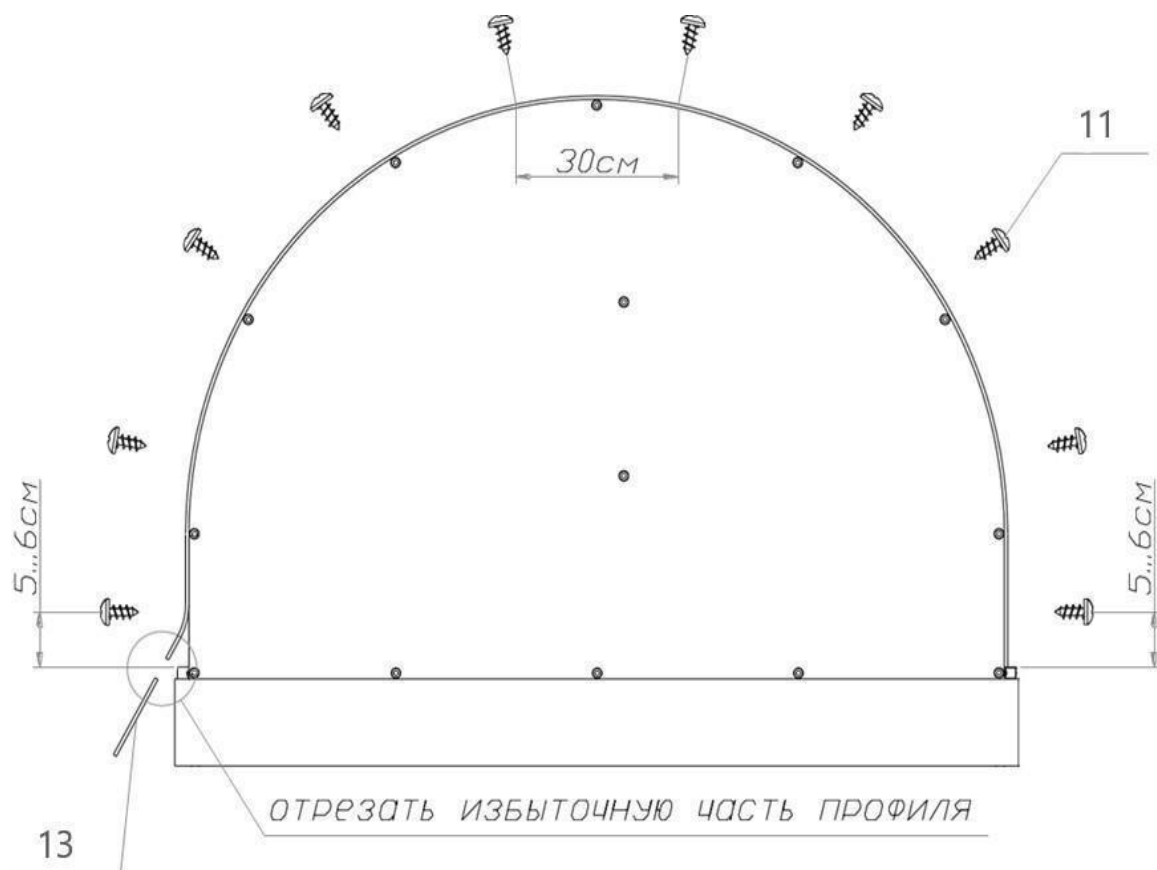


Рис.8.

Проделайте операции, описанные в п.7 – 9 с остальными дугами мини-парника. Последовательно пристегните к гибкому профилю, закрепленному на дуге, остальные гибкие профили, как показано на рис. 9.

Отрежьте избыточные части пристегнутых профилей вровень с краем нижнего профиля.

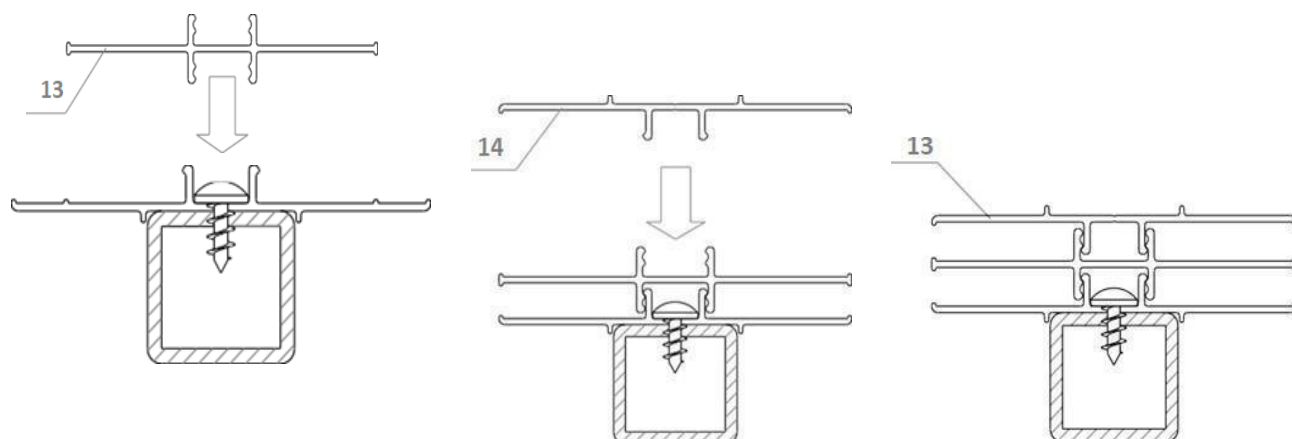


Рис. 9

## 6. Монтаж сдвижных листов СПК

Отстегните верхние направляющие профили с одной стороны мини-парника примерно наполовину длины (рис. 10).

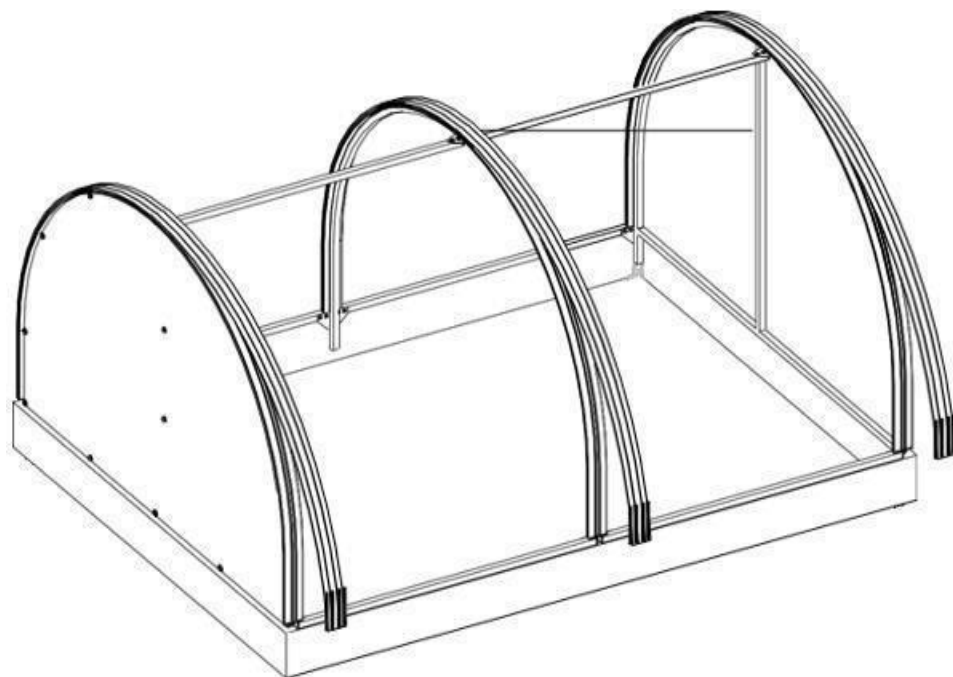


Рис.10.

Заведите верхние сдвижные листы СПК (поз.5.1) в открывшиеся зазоры между верхними и средними направляющими профилями (рис. 11)

Рукоятки сдвижных листов должны быть ориентированы наружу от мини-парника.

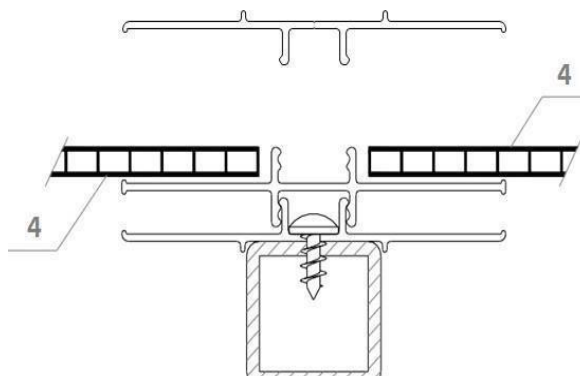
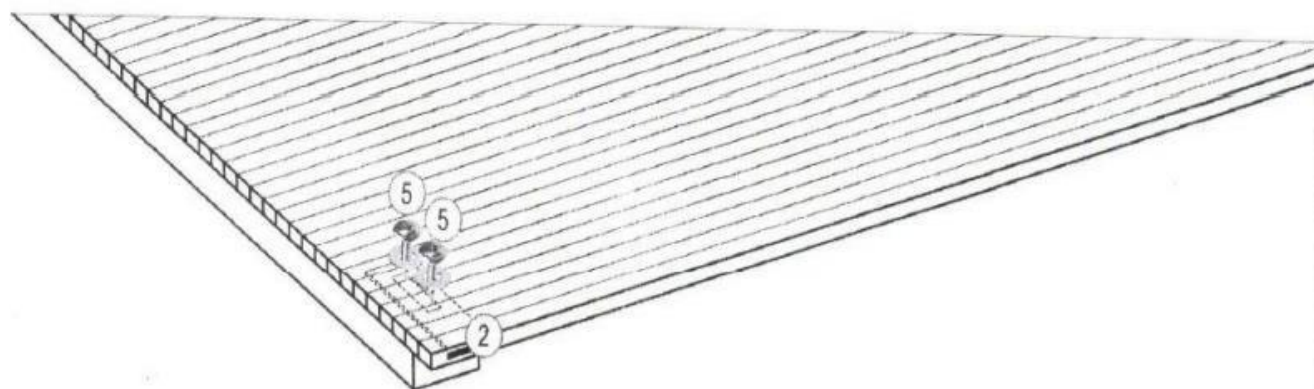
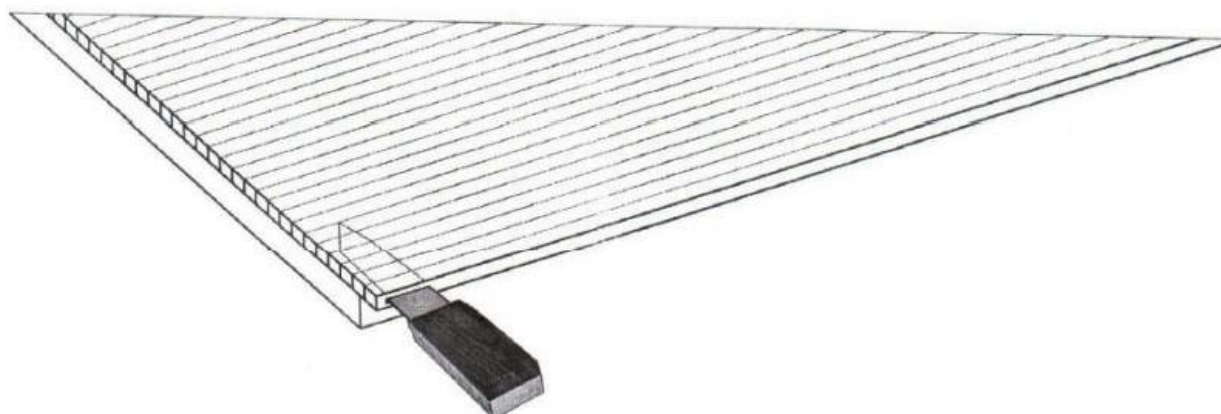


Рис. 11.

# СБОРКА СДВИЖНЫХ СЕКЦИЙ

*Сборка сдвижных секций*





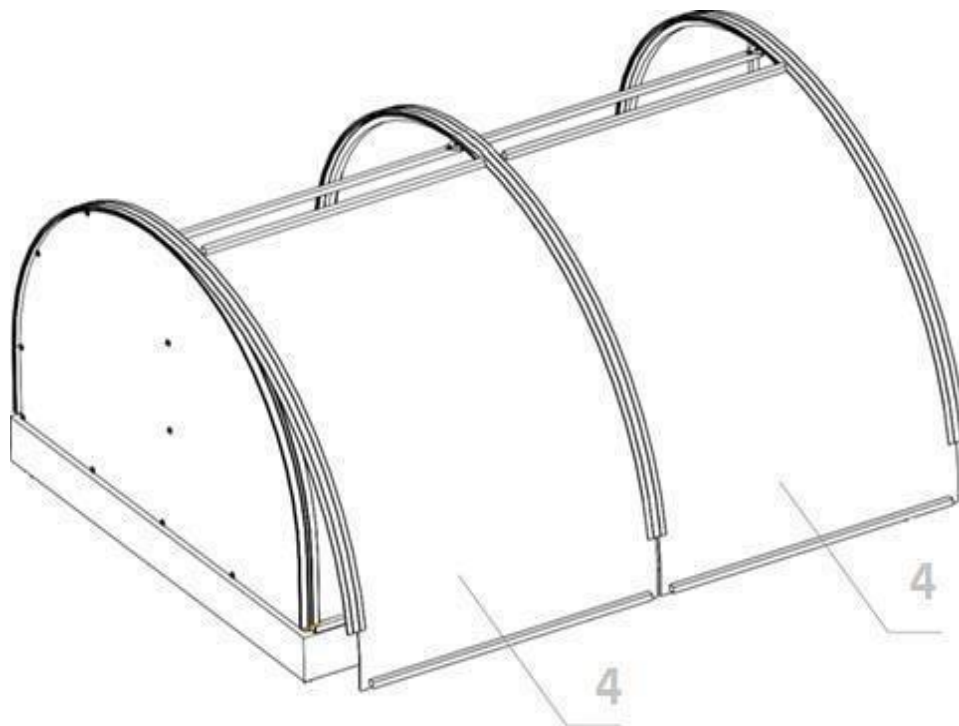


Рис. 12.

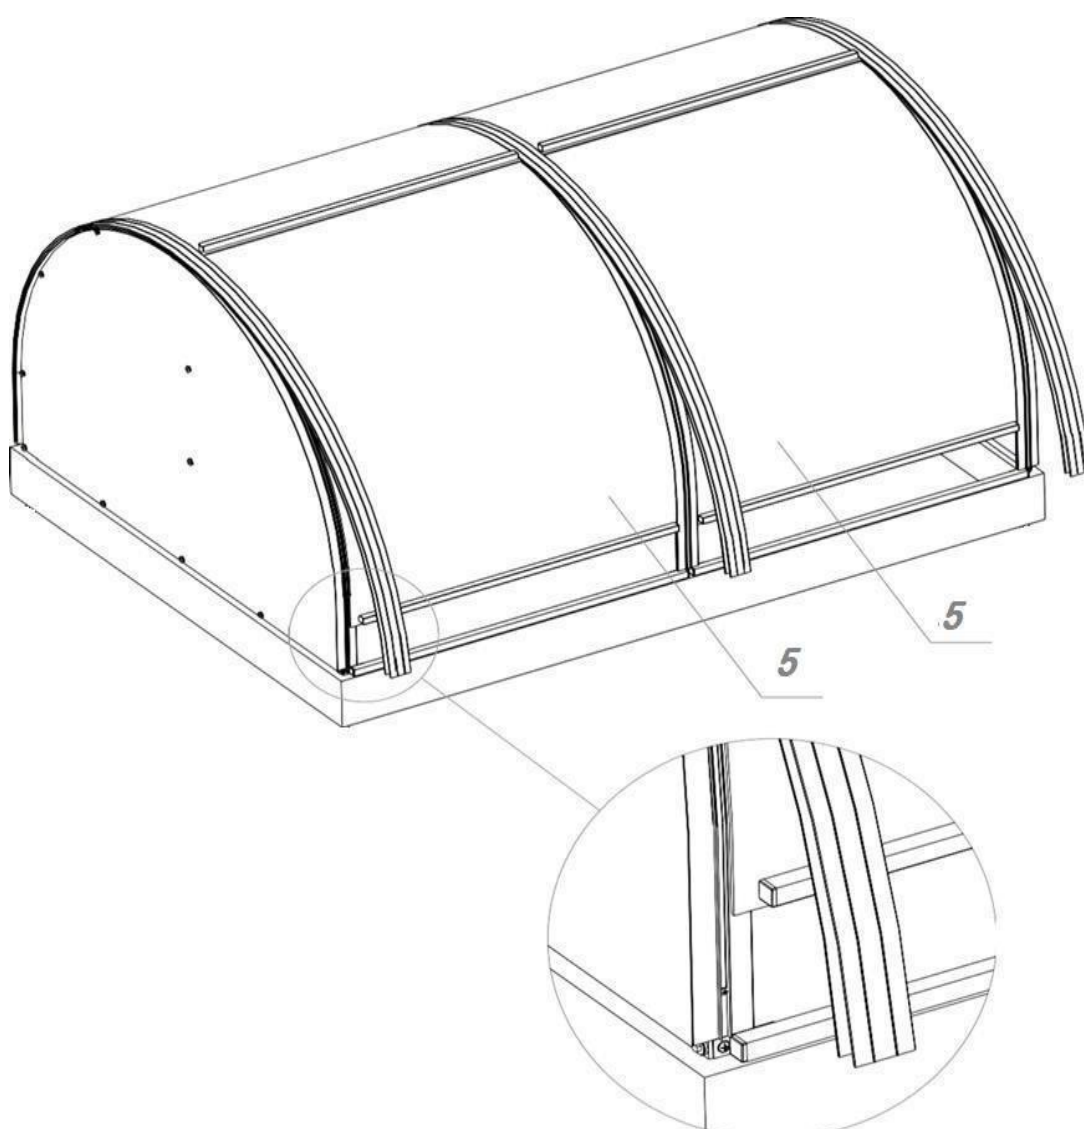


Рис. 13.

Защелкните направляющие профили. Закрепите гибкие направляющие профили на дугах саморезами в соответствии с рис. 14 и 15.

**Внимание!** Сразу после монтажа сдвижные листы СПК могут двигаться в пазах сравнительно туго. Это связано со стремлением СПК к разгибу. В этом случае внесение несколько капель бытового смазочного масла в пазы между направляющими профилями полностью устраняет данную проблему. Со временем СПК «привыкает» к изогнутой форме, и его движение в пазах будет происходить значительно легче.

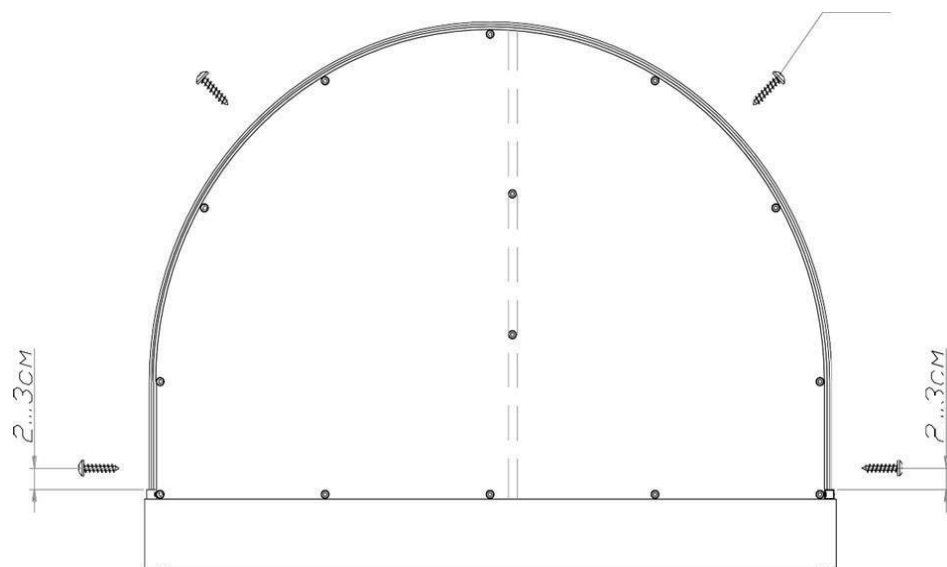


Рис.14

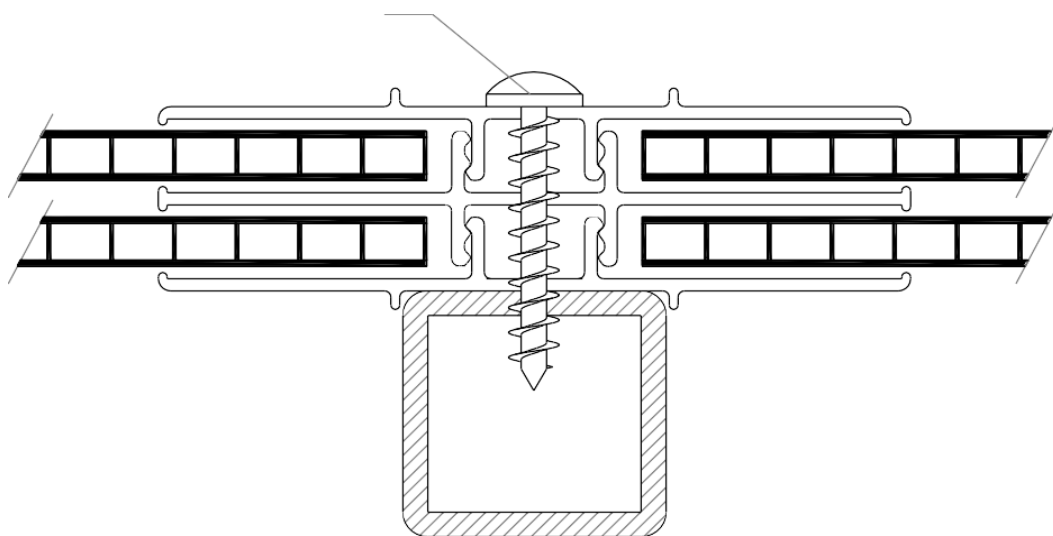


Рис. 15.

## **7. Правила установки и эксплуатации мини-парников.**

Мини-парники предназначены для создания оптимальных условий выращивания рассады, овощей, зелени и цветов на приусадебном участке.

Конструкцией предусмотрена возможность сдвигания боковых стенок мини-парников, что позволяет овощеводам и цветоводам-любителям создавать комфортный микроклимат для растений при изменении погодных условий.

Настоятельно рекомендуется устанавливать мини-парники на деревянное или стальное основание (грядку), надежно закрепив каркас парника на основании шурупами.

Мини-парники имеют определенную парусность, поэтому при порывах ветра более 15 м/с сдвижные секции мини-парника должны быть закрыты.

Не подвергайте каркас мини-парника механическим воздействиям.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию мини-парника.

Мини-парники не требуют демонтажа на зиму.

Для очистки поверхности сотового поликарбоната от грязи и пыли следует использовать жидкость для мытья посуды и мягкую губку. Категорически нельзя использовать растворители и абразивные средства.

Для установки мини-парника выберите солнечное открытое место.

Подготовьте площадку под установку мини-парника, перекопайте почву и выroyте ямки глубиной, достаточной для заглубления грунтозацепов. Установите мини-парник на подготовленное место, закопайте грунтозацепы и утрамбуйте почву вокруг них. Мини-парник готов к эксплуатации.

## **8. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок на каркас мини-парника – 1 год с даты продажи.

Гарантийные обязательства прекращаются:

- при нарушении правил монтажа мини-парника, описанных в инструкции;
- при нарушении правил эксплуатации мини-парника;
- при использовании мини-парника не по назначению;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (аварии, катастрофы, стихийные бедствия).



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07026

Срок действия с 10.02.2021 по 09.02.2024

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09, Общество с ограниченной ответственностью «НСС-групп», Россия, 105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 38, стр. 1, пом. 11, ИНН: 9709038593, ОГРН: 1187746923715, email: nssgroup-cert@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Теплицы, парники, навесы, козырьки, беседки из металлической профильной трубы. Серийный выпуск.

код ОК  
25.11.10

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По спецификации изготовителя.

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН», Адрес: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, здание цех №6, кабинет 24, 2 этаж, ИНН: 6950114857, ОГРН: 1106952006776, телефон: 8 (482) 241-90-80, электронная почта: pet69@bk.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН», Адрес: Россия, 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, здание цех №6, кабинет 24, 2 этаж, ИНН: 6950114857, ОГРН: 1106952006776, телефон: 8 (482) 241-90-80, электронная почта: pet69@bk.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний №6515-НСС/21 от 09.02.2021  
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 2020-04-22

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа

*А.И. Муратов*  
подпись

А.И. Муратов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*А.В. Хмельников*  
подпись

А.В. Хмельников  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля