


Беседка «Астра»
из профильной оцинкованной трубы
www.теплица-тмк.рф

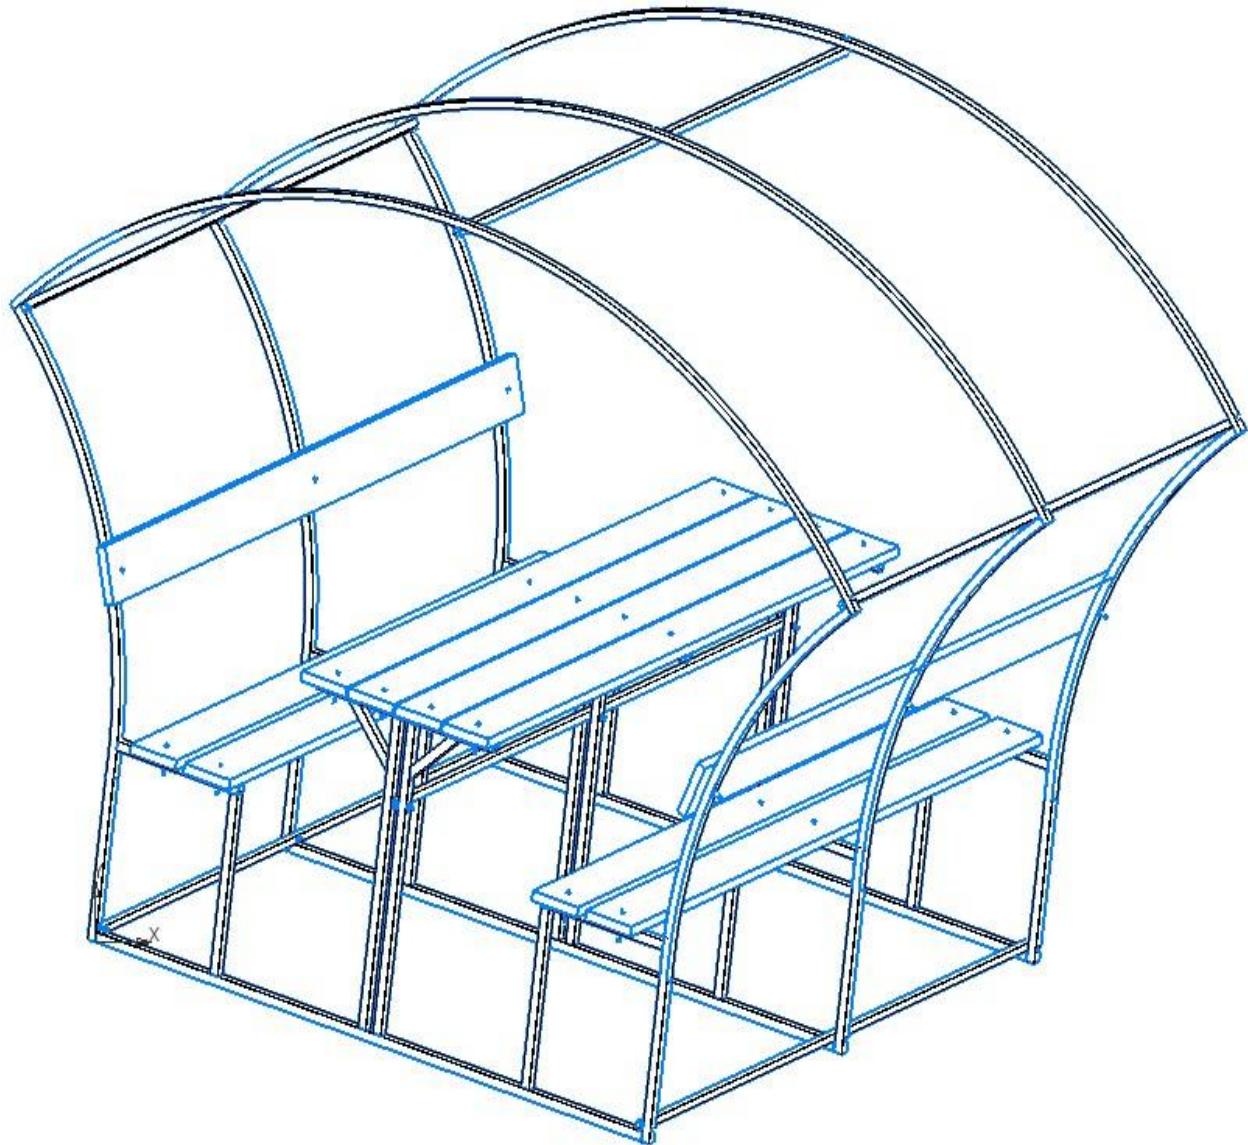

- **длина – 1.90 м**
- **ширина (по основанию) – 1.73 м**
- **высота – 2.20 м**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки «Астра», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. **Гарантийный срок эксплуатации** – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. **Гарантийные обязательства прекращаются:**
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Титан» г. Тверь, ул. Индустриальная, 13А

Дата продажи: _____


Продавец: _____

Инструкция по установке

1. Описание изделия

Беседка «Астра» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 30x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (M6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Сварная деталь каркаса	3	
2	Стяжка (L=1900 мм)	6	
3	Болт M6×55 мм с шайбой	15	
4	Болт M6×70 мм с шайбой	33	
6	Гайка M6	48	
7	Шайба M6	48	
8	Кровельный саморез 5.5x19 мм	30	
9	Доска обрезная 35x140x2000 мм (без покрытия)	10	

* сотовый поликарбонат в комплект не входит

3. Порядок установки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой под элементами деталей столешницы, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите нижние стяжки по основанию. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.
- 3.3. Прикрутите болтами столешницу, скамейки и спинки согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски рекомендуется покрыть краской или лаком.
- 3.4. Выровняйте каркас беседки и установите верхние стяжки, согласно отверстиям.
- 3.5. Рекомендация: предусмотрите надежное крепление к основанию (земле).
- 3.6. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов, крепление к верхнему ряду прогонов не производить. Поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание!

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

В связи с постоянным усовершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя. Продукция не подлежит обязательной сертификации