
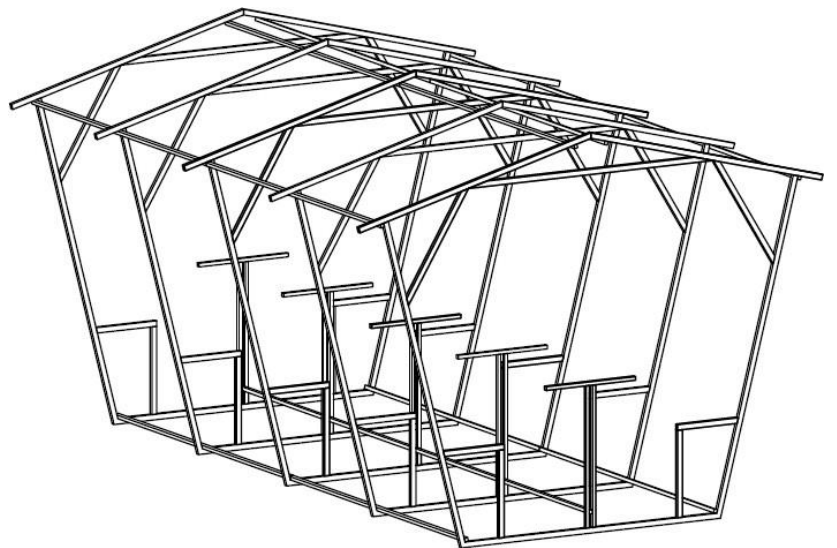
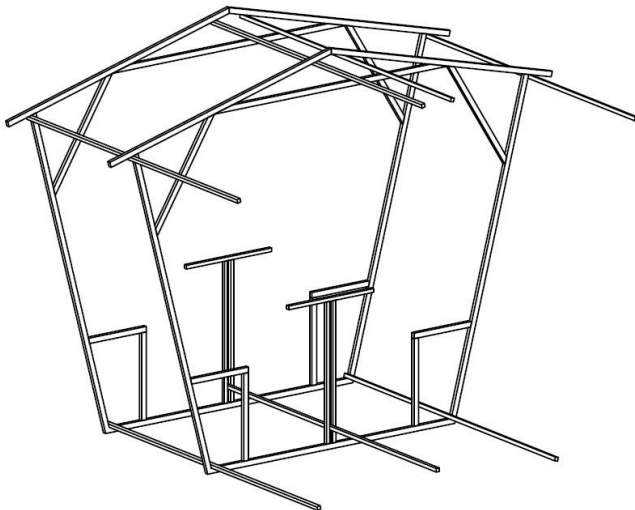


Беседка «Ландыш»
из профильной оцинкованной трубы
www.теплица-тмк.рф

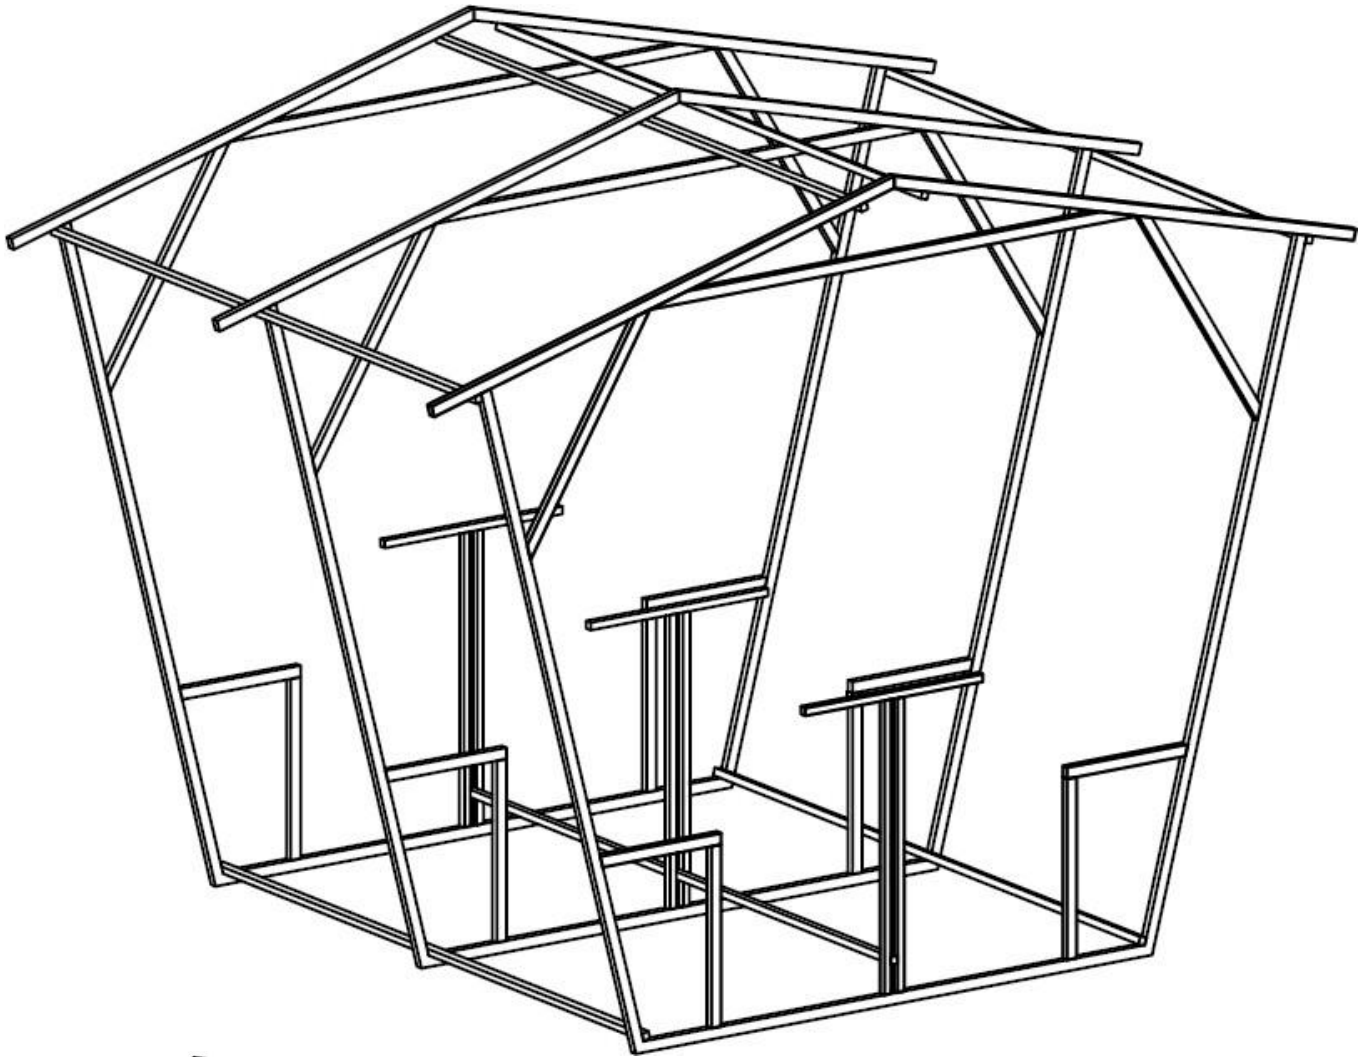

- длина – 1,9 и 3,8 м
- ширина (по основанию) – 1.6 м
- высота – 2.20 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки «Ландыш», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопрозрачности сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Титан» г. Тверь, ул. Индустриальная, 13А

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Инструкция по установке

1. Описание изделия

Беседка «Ландыш» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 30x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт		Вид
		База	Удл.	
1	Сварная деталь каркаса	3	2	
2	Стяжка (L=1900 мм)	7	7	
3	Болт М6×70 мм	51	34	
5	Гайка М6	51	34	
6	Шайба М6	51	34	
7	Кровельный саморез 5.5x19 мм	30	30	
8	Доска строганная 35x140x2000 мм (без покрытия)	10	10	

* сотовый поликарбонат в комплект не входит

3. Порядок установки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой под элементами деталей столешницы, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите нижние стяжки по основанию. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.
- 3.3. Прикрутите болтами столешницу, скамейки и спинки согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски рекомендуется покрыть краской или лаком.
- 3.4. Выровняйте каркас беседки и установите верхние стяжки, согласно отверстиям.
- 3.5. Рекомендация: предусмотрите надежное крепление к основанию (земле).
- 3.6. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов, крепление к верхнему ряду прогонов не производить. Поверхность поликарбоната с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание!

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

В связи с постоянным совершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя. Продукция не подлежит обязательной сертификации.