


Беседка «Астра»

из профильной оцинкованной трубы

www.теплица-тмк.рф

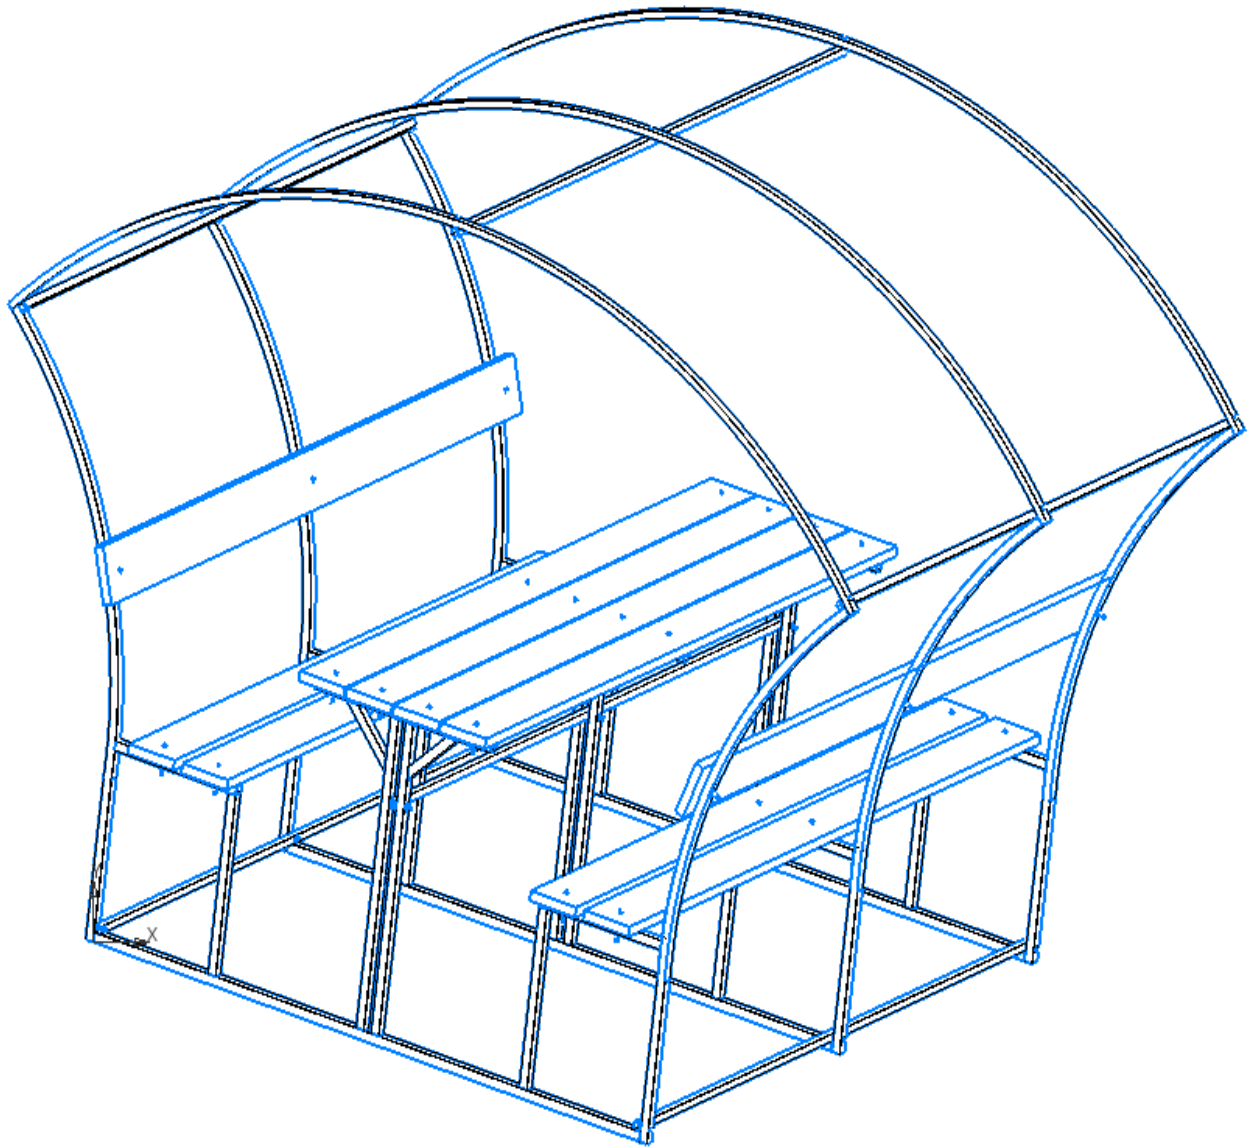

длина – 1.90 м
ширина (по основанию) – 1.73 м
высота – 2.20

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки «Астра», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: Компания ООО «Титан» г. Тверь, ул. Индустриальная, 13А

Дата продажи: _____


Продавец:

Инструкция по установке

1. Описание изделия

Беседка «Астра» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 25х25 мм и 20х20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Сварная деталь каркаса	3	
2	Стяжка (L=1900 мм)	6	
3	Изогнутая стяжка	1	
4	Болт М6х55 мм с шайбой	15	
5	Болт М6х70 мм с шайбой	30	
6	Болт М6х90 мм с шайбой	3	
7	Гайка М6	48	
8	Шайба М6	48	
9	Кровельный саморез 5.5х19 мм	30	
10	Доска обрезная 35х140х2000 мм (без покрытия)	10	
11	Сотовый поликарбонат* (размер листа 2,1х3 м)	1	

* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит

3. Порядок установки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса изогнутой стяжкой под элементами деталей столешницы, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите нижние стяжки по основанию. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.
- 3.3. Прикрутите болтами столешницу, скамейки и спинки согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.4. Выверните каркас беседки и установите прогоны с помощью крепежных пластин. Отверстия для крепления поликарбоната должны находиться сверху.
- 3.5. Поверхности предусмотрите надежное крепление к основанию.
- 3.6. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов, крепление к верхнему ряду прогонов не производить. Поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание!

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

В связи с постоянным совершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.
Продукция не подлежит обязательной сертификации