




ТВЕРСКОЙ
ЗАВОД
ТЕПЛИЦ

Беседка «ПИОН»
из профильной оцинкованной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

www.теплица-тмк.рф

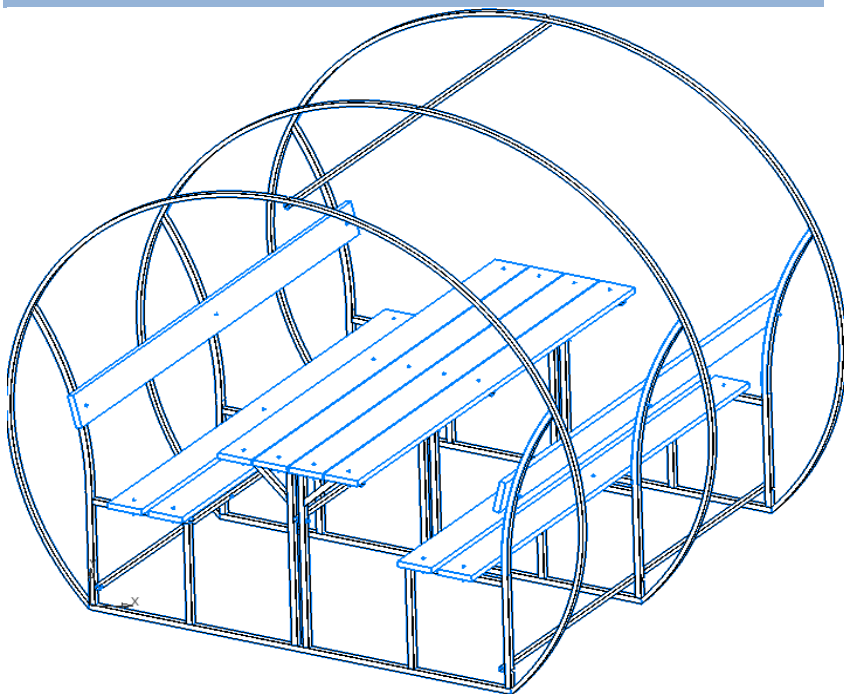

длина – 1.9 м
ширина – 2.3 м
высота – 2.0 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки «Пион», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопропускаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
- 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: Компания ООО «Титан» г. Тверь, ул. Индустриальная, 13А

Дата продажи: _____ Продавец: _____
(Наименование и печать)

Инструкция по сборке

1. Описание изделия

Беседка «Пион» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 25х25 мм и 20х20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт
1	Сварная деталь каркаса	3
2	Стяжка	3
3	Стяжка изогнутая	1
4	Болт М6×55 мм с шайбой	9
5	Болт М6×70 мм с шайбой	30
6	Болт М6×90 мм с шайбой	3
7	Гайка М6	42
8	Шайба М6	42
9	Доска обрезная (без покрытия) 35*140*2000	10
10	Кровельный саморез 5.5х19 мм	30
11	Сотовый поликарбонат*, 6х2.1	1

* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит.

3. Порядок сборки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой в верхней точке, согласно отверстиям.
- 3.2. Затем соедините изогнутой стяжкой каркас под элементами деталей столешницы.
- 3.3. Закрепите нижние стяжки по основанию. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.
- 3.4. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание!

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

В связи с постоянным усовершенствованием беседок, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации